


GAMA Bay II 30/60




IP 54

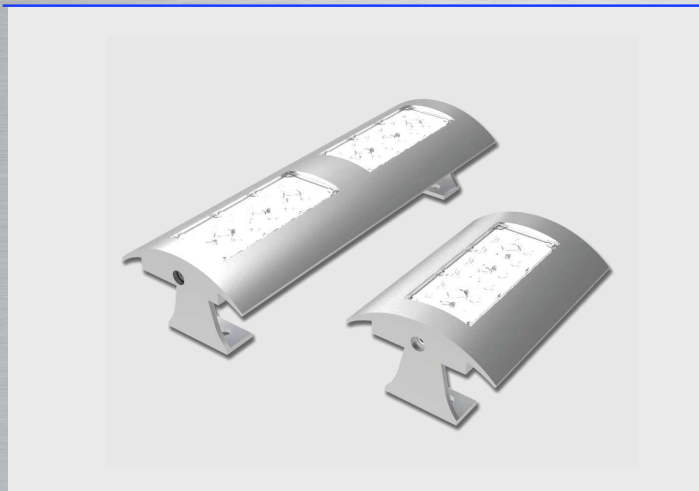

Technická špecifikácia:

Materiál telesa	eloxovaný hliník EN AW 6060 T5
Svetelný zdroj	LED
Napájanie	AC 230 V / 50Hz
Trieda ochrany	II
Krytie	IP 65
Regulácia (voliteľné)	DALI
Systém uchytenia	závesný/ strop / stena / podlahla
Optický systém (materiál)	PMMA
Difuzor	N/A
Ra	min. 80
CCT	4000K


Svetelná charakteristika:

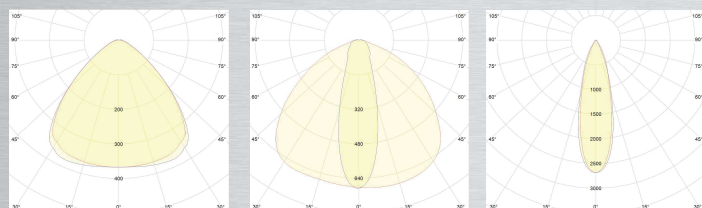

Druh použitia:

- reflektor
- interiér aj exteriér
- skladové a výrobné priestory
- nesvietenie budov, kostolov

Rozmery:



GAMA Bay II 30... (D)230mm/(Š)180mm/(V)105mm
 GAMA Bay II 60... (D)430mm/(Š)180mm/(V)105mm

Hmotnosť:

GAMA Bay II 30... 2,5 kg
 GAMA Bay II 60... 3,8 kg

Výkon (varianty):

GAMA Bay II 30... 27W... 3 105 lm
 GAMA Bay II 60... 58W... 6 670 lm