

GAMA Bay III 60/90




IP 40



Technická špecifikácia:

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Materiál telesa | eloxovaný hliník EN AW 6060 T5 |
| Svetelný zdroj | LED |
| Napájanie | AC 230 V / 50Hz |
| Trieda ochrany | II |
| Krytie | IP 40 |
| Regulácia (voliteľné) | DALI |
| Systém uchytenia | závesný |
| Optický systém (materiál) | PMMA |
| Difuzor | N/A |
| Ra | min. 80 |
| CCT | 4000K |



Svetelná charakteristika:

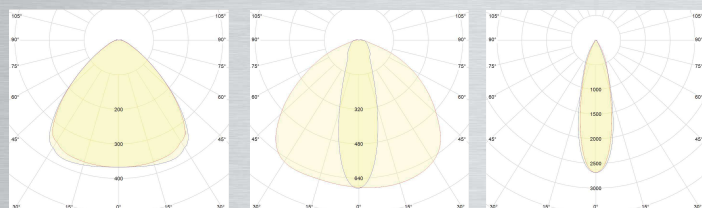

Druh použitia:

- interiér
- skladové a výrobné priestory
- vhodné do uličiek regálov/skladov
- osvetlenie pracoviska montáže

Rozmery:



GB III 60... (D) 570mm / (Š)195mm / (V)51mm
 GB III 90... (D) 810mm / (Š)195mm / (V)51mm

Hmotnosť:

GAMA Bay III 60... 5,5 kg
 GAMA Bay III 90... 7,0 kg

Výkon (varianty):

GAMA Bay 60 III... 50W... 5 824 lm
 GAMA Bay 90 III... 76W... 8 736 lm