


## GAMA Track 60/90




IP 44

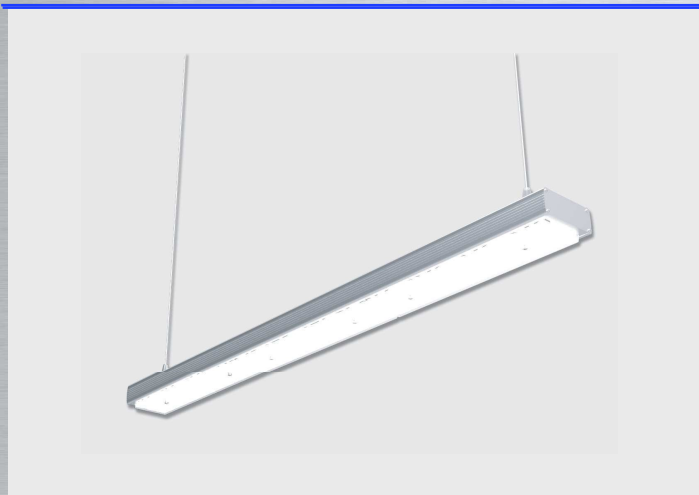

### Technická špecifikácia:

Materiál telesa	eloxovaný hliník EN AW 6060 T5
Svetelný zdroj	LED
Napájanie	AC 230 V / 50Hz
Trieda ochrany	II
Krytie	IP 44
Regulácia (voliteľné)	DALI
Systém uchytenia	závesný
Optický systém (materiál)	PMMA
Difuzor	N/A
Ra	min. 80
CCT	4000K


### Svetelná charakteristika:

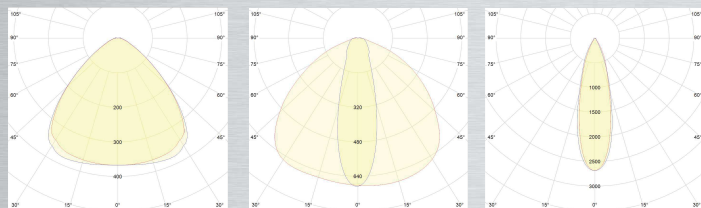

### Druh použitia:

- interiér
- skladové a výrobné priestory
- vhodné do uličiek regálov/skladov
- osvetlenie pracoviska montáže

### Rozmery:

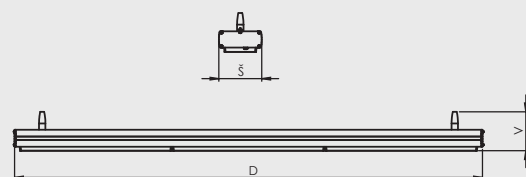

GT 60... (D)880 mm/(Š)85 mm/(V)73 mm  
 GT 90... (D)1165 mm/(Š)85 mm/(V)73 mm

### Hmotnosť:

GAMATrack 60... 2,5kg  
 GAMATrack 90... 5,0kg

### Výkon (varianty):

GAMATrack 60... 58W... 6 264 lm... 2,5kg  
 GAMATrack 90... 87W... 9 684 lm... 3,0kg